


SERIE 40

Nennweiten: **G 2", 2½", 3"**
 Speziell geeignet für: **Abrasive Medien und fragile Produkte**




Masse

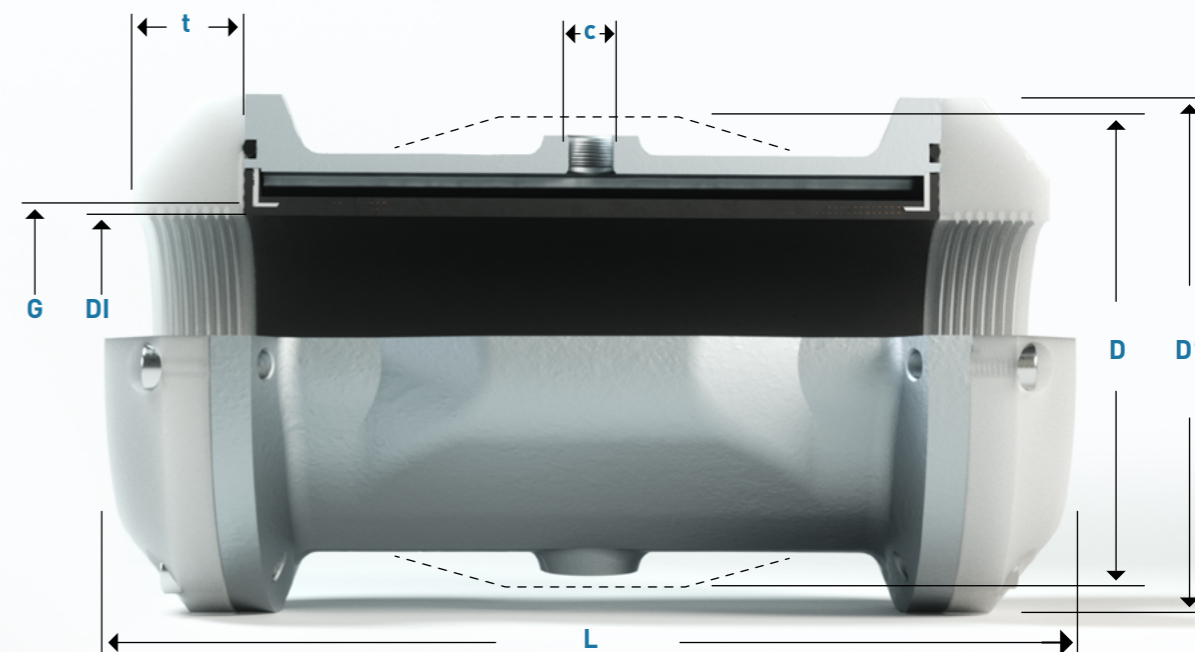

DN	DI	G	t	D	D1	L	c	Vol. l'	kg
50	50	G 2"	25	100	112	215	G ¼"	0,22	2,10
65	65	G 2½"	27,5	124	134	240	G ¼"	0,49	2,80
80	80	G 3"	32,5	152	154	290	G ¼"	0,95	4,20

Vol. l' - Steuervolumen bei geschlossenem Ventil

Materialspezifikation

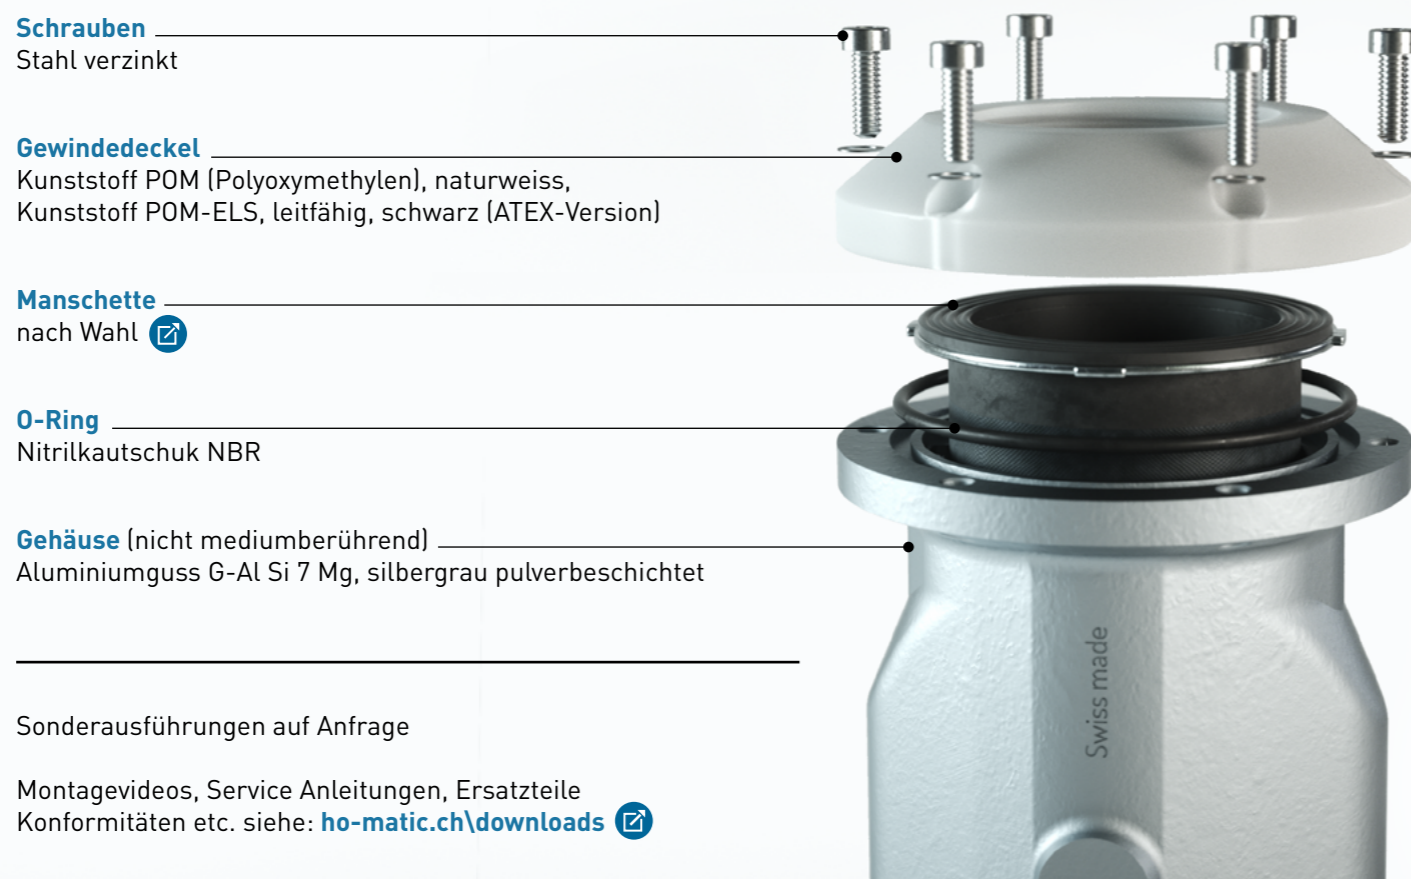

- Schrauben**
Stahl verzinkt
- Gewindedeckel**
Kunststoff POM (Polyoxymethylen), naturweiss,
Kunststoff POM-ELS, leitfähig, schwarz (ATEX-Version)
- Manschette**
nach Wahl
- O-Ring**
Nitrilkautschuk NBR
- Gehäuse** (nicht medienberührend)
Aluminiumguss G-Al Si 7 Mg, silbergrau pulverbeschichtet

Sonderausführungen auf Anfrage

Montagevideos, Service Anleitungen, Ersatzteile
 Konformitäten etc. siehe: ho-matic.ch/downloads

Artikel-Nummer

Serie	Nennweite	Manschette Qualität								Ausführung
		NR	NR-L	NR-LH	NBR-LH	EPDM-L	FPM	CR	CSM	Standard
40	050.	001.	011.	021.	121.	211.	301.	401.	501.	000
	065.	ATEX-Versionen:				NR-E	NR-LE	NBR-LE	EPDM-LE	ATEX
	080.					031.	061.	161.	261.	022

Bestellbeispiel

Ventil komplett: 40065.001.000 | **Manschette:** 4065.001.000 | **Ersatzteile:**

Ansteuerung | Zubehör

